


Collare di rame: base 6MA; rame DHP R2

Ø	A	B	C	Perno	VITE
10	13x1,2	10x0,9	37	M6x45	3x16 Wx10 rame
12	13x1,2	10x0,9	45	M6x45	3x16 Wx10 rame
14	13x1,2	10x0,9	45	M6x45	3x16 Wx10 rame
15÷16	13x1,2	10x0,9	45	M6x45	3x16 Wx10 rame
18-3/8"	13x1,2	10x0,9	45	M6x45	3x16 Wx10 rame
22-1/2"	13x1,2	10x0,9	46	M6x45	3x16 Wx10 rame
28-3/4"	13x1,2	10x0,9	55	M6x45	3x16 Wx10 rame
35	13x1,2	10x0,9	68	M6x45	3x16 Wx10 rame
38	13x1,2	10x0,9	68	M6x45	3x16 Wx10 rame
42	16x1,2	12x0,9	71	M6x45	3x16 Wx10 rame
54	16x1,2	12x0,9	93	M6x45	3x16 Wx10 rame

Misure espresse in mm

Numero Documento: 811	Revisione: 1	Pagina: 1 di 1	Trattamento Superficiale: ////	Articolo: 811
Data creazione: 26/03/2010	Data Revisione: 01/04/2016	Autore: U.T.		

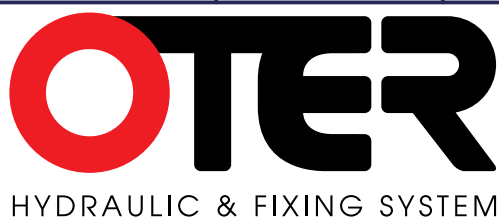

Descrizione:

COLLARE IN RAME CON PERNO
IN AISI 304 RAMATO E TASSELLO

Il disegno è di proprietà della OTERACCORDI S.p.A. che tutela i propri diritti a termine di legge
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione