


## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим  
требованиям ГОСТа 8965-75

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска



ОТК



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  
ГОСТ 8969-75


ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической  
резьбой, служат для присоединения  
водогазопроводных труб, с применением  
уплотнителя, в системах отопления,  
водопровода, газопровода и других системах,  
работающих в условиях неагрессивных сред  
при температуре проводимой среды не выше  
175°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

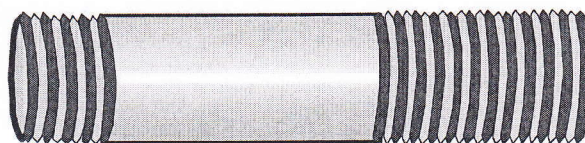

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	1/2"	110	9,0/40	0,131
20	3/4"	110	10,5/45	0,171
25	1"	130	11,0/50	0,283
32	1 1/4"	130	13,0/55	0,365
40	1 1/2"	150	15,0/60	0,515
50	2"	150	17,0/65	0,653
65	2 1/2"	170	19,5/75	0,758
80	3"	180	22,0/85	1,546